

Профілі підсилювачів

510101 71
Підсилювач
штульпа 28x36x09

510102 58 71
Підсилювач
28x32x28

510106 58 71 80
Підсилювач
дверної ступки
50x40x50x40

510108 58 71 80
Підсилювач
кутового з'єднувача
40x40x40x40

510109 58 71
Підсилювач Н-подібного
з'єднувача 15x80x15x80

510110 71
Підсилювач пілястрового з'єднувача
21x101

510111 58
Підсилювач пілястрового з'єднувача
21x88

510112 58 71
Підсилювач
з'єднувача-нащільника
10x59,5x10x59,5

510114 58
Підсилювач
імпоста 32x21x32

510115 58 71
Підсилювач
рами, стулки,
розширювача 40мм
19x30x7

510116 58
Підсилювач
рами, шульпа,
імпоста 21x32x9

510117 58
Підсилювач
рами, шульпа
20,5x32x20,5

510130 58 71 80
Підсилювач
еркерного з'єднувача

510131 58 71
Підсилювач
рами 22x27x19

510132 58
Підсилювач стулки,
розширювача 40мм
26x27x19

510134 58
Підсилювач
дверної ступки
45x30x45

510160 58 71
Підсилювач
розширювача 60мм
28x36x28

510211 71
Підсилювач
стулки 24x30x07

510212 71
Підсилювач
стулки 28x27x24

510213 71
Підсилювач
стулки 27x28x27x23

510214 71
Підсилювач
імпоста
25x34x25x34

510215 71
Підсилювач
імпоста
34x25x34

518701 80
Підсилювач (П)
розширювача 25

518702 80
Підсилювач (П)
рам, стулки,
підставочника,
розширювача 50

518705 80
Підсилювач (О)
рам,
підставочника,
розширювача 50

518706 80
Підсилювач (О)
фальшімпоста

518707 80
Підсилювач імпоста

518708 80
Підсилювач з'єднувача пілястрового

518709 80
Підсилювач
з'єднувача-нащільника

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПРОФІЛЮ «АНТРАЦИТ В МАСІ»

Антрацит в масі - придатний до використання без нанесення плівки ламації, зберігає колір під дією УФ, і це підтверджено протоколом випробувань.



СИСТЕМА «ГАРМОШКА»
FRAMEX 71

- Великі розміри конструкції
- Плавний безшумний хід стулок
- Легкість і простота експлуатації
- Економія вільного місця




АЛЮМІНІЄВА ЗАХИСНА
НАКЛАДКА НА ПРОФІЛЬ
ПОРОГА

Захисна накладка з алюмінію кріпиться на нижній профіль балконних дверей. Кут покриває зовнішню частину рами. Пластина прикріплена до горизонтальної частини рами, захищає поріг від пошкодження.



ПОХИЛО-РОЗСУВНА
СИСТЕМА FRAMEX 71

- Може застосовуватися, як розсувні віконні, так і дверні системи
- Об'єднує два типи відчинення - похилий і розсувний
- Великогабаритна
- Тепла




більше
30
ВАРІАНТІВ
декоративних
рішень ламації
профіля



Складські позиції: антрацит, золотий дуб, темний дуб, горіх

ТЕПЛІЙ ПОРІГ

Алюмінієвий профіль зі спеціальною «вставкою» з ПВХ, яка має високу механічну міцність і збільшує енергозберігаючі показники.

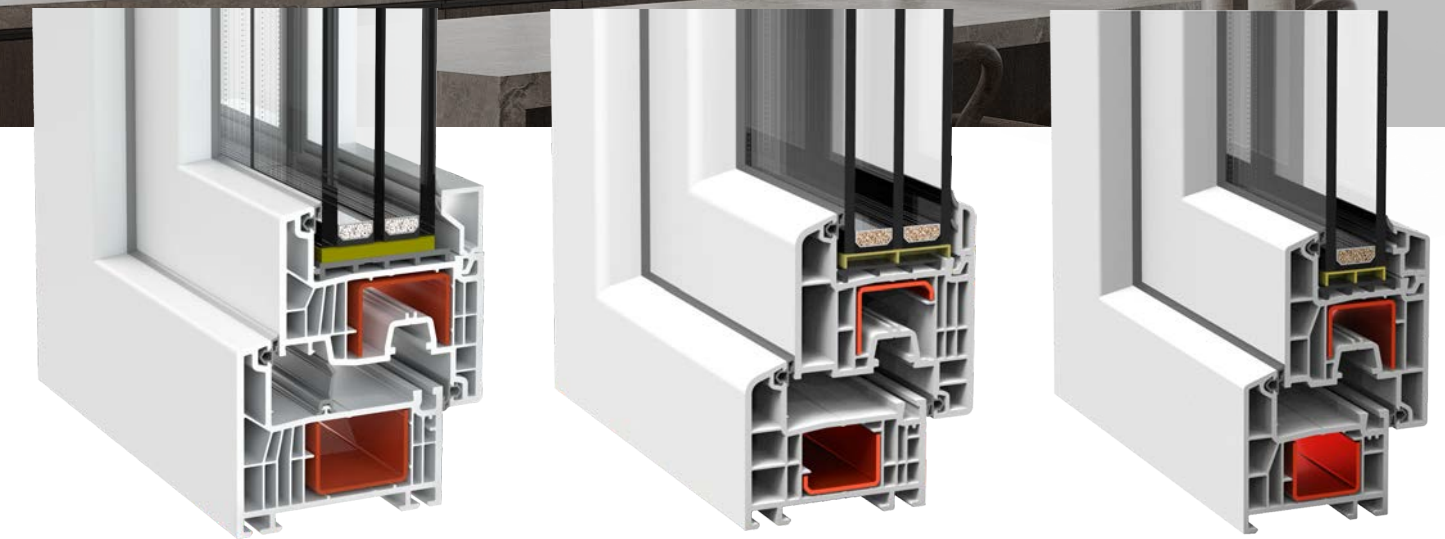

СЕРТИФІКАТИ



20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/7
тел.: 0 80021-00-21
e-mail: info@framex.ua

ВІКОННО-ДВЕРНІ
СИСТЕМИ З ПВХ

FRAMEX 80

віконно-дверна
система

- 80 мм
- 7 камер
- до 50 мм
- 3-контурна
- коефіцієнт опору
теплопередачі профілю
0,79 м² °C/Вт

FRAMEX 71

віконно-дверна
система

- 71 мм
- 6 камер
- до 42 мм
- 2-контурна
- коефіцієнт опору
теплопередачі профілю
0,85 м² °C/Вт

FRAMEX 58

віконно-дверна
система

- 58 мм
- 4 камери
- до 32 мм
- 2-контурна
- коефіцієнт опору
теплопередачі профілю
0,91 м² °C/Вт

